

MINI CUBE

Gradateur 3 kW

Le mini cube est un bloc silencieux de 3000 watts permettant la variation de nombreux types de sources : incandescence, halogène, halogène TBT sur le primaire de transformateurs ferromagnétiques, fluorescence, fluo compact, haute tension.

- Fonctionnement en toute position et en tout lieu
- Raccordement sur tout type d'installation
- Manipulation facile grâce à sa **poignée**
- Commande par un **potentiomètre** linéaire encastré et isolé du réseau
- Protection par **disjoncteur** unipolaire incorporé
- Sortie sur une **prise de courant** double 10/16 A standard

Le mini cube est le produit idéal pour tout complément d'installations fixes ou extérieures telles que plateaux, tournages, théâtres, ...



Tel. : +33 (0)1 48 54 31 63 - Fax : +33 (0)1 45 28 67 53 - E-mail : rvetec@club-internet.fr
23, rue Beausire - 93250 VILLEMOMBLE - Website : www.rvetec.com

PUISSANCES GRADUABLES

WATTS		Nombre de tubes					
		Ballasts électroniques			Ballasts + préchauffage		
Incandescence/Halogène	Halogène TBT	Fluo 18 W	Fluo 36 W	Fluo 56 W	18/20	36/40	58/65
3000	2100	120	65	40	95	50	30

Les nombres de tubes alimentés sont donnés à titre indicatif pour un équipement avec des ballasts électroniques graduables. Pour confirmation ou plus de précisions, voir les notices des différents constructeurs de ces types de ballasts.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réponse linéaire en tension moyenne
 - Dissipateur largement dimensionné permettant une utilisation à température ambiante élevée
 - Semi-conducteur de puissance à fort coefficient de sécurité
 - Montée en puissance augmentant la durée de vie des lampes
 - LED indicateur du niveau de gradation
 - Capot métallique assurant une excellente protection mécanique et CEM
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz (127 V sur demande)

Protection principale : Disjoncteur unipolaire MT 13 A intégré (1)

Protections : Circuits auxiliaires par fusible 2 A

Fonctionnement : En découpage début de phase

Symétrique, sans composante continue

Compatibilité CEM : Suivant la norme EN 55014 / 60669

Rendement : 98 %, pertes propres à vide < 8 W

Ambiance : Température : + 10°C à + 40°C

Humidité : 0 à 90 %

Indice de protection : IP = 203


Refroidissement : Ventilation naturelle

Sortie sur PC au choix : NF double 10/16 A, Schuko, Suisse

Livraison avec : 1,5 m de câble (sans prise)

(1) Des informations complémentaires peuvent être fournies, mais il est recommandé aux utilisateurs de consulter la norme C 15-100 section 707.

DESCRIPTION

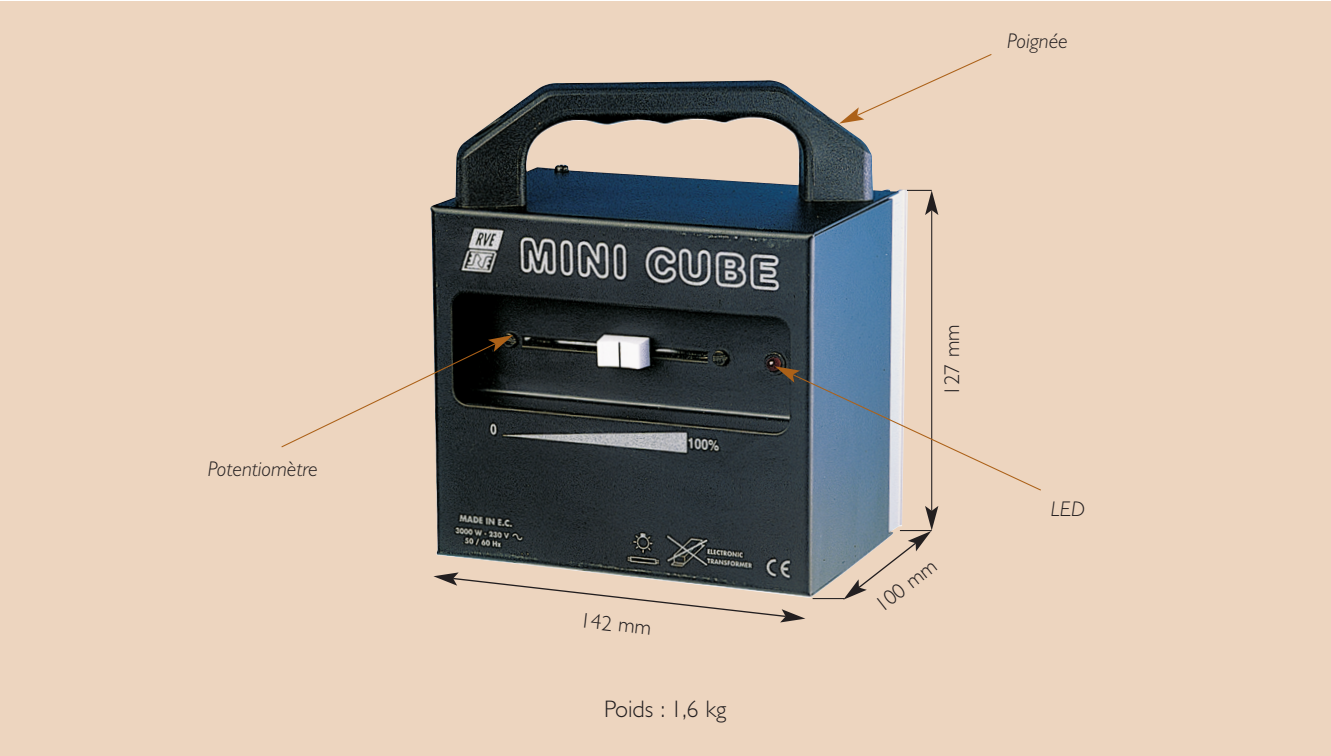

Marquage CE effectué suivant les directives 89/336/CEE & 73/23/CEE, Environnement 1.
Cet appareil, conçu pour fonctionner sur tout réseau privé ou public d'alimentation répondant à la norme NF EN 50160, est destiné à un usage professionnel.

FRBC2547.FT3 - 02/10/00 RVE Technologie se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.