


STAGER

NUMERIQUE & ANALOGIQUE

6 x 2,3 kW

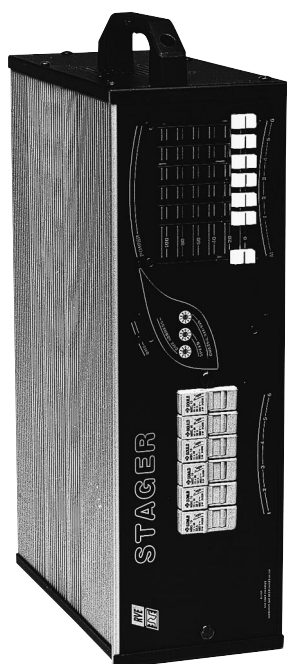

Le STAGER perpétue les critères de RVE

- **FIABILITÉ**
- **PERFORMANCE**
- **LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX**
- **NEUF ANIMATIONS LUMINEUSES**

C'est un bloc de gradation numérique et analogique, muni de potentiomètres, spécialement conçu pour réaliser au meilleur prix des jeux de lumière dans les installations fixes ou mobiles : théâtres, salles polyvalentes, musées, écoles, discothèques... ou tournées.

Le STAGER totalement numérique est commandé par le DMX 512 USITT ou une tension analogique 0/10 V_{cc} convertie en numérique dès l'entrée.

TECHNOLOGIE

- Le fonctionnement du STAGER est autonome grâce aux potentiomètres de commande et au général "MASTER" situés sur la face avant.
- Extrêmement facile d'emploi, il est immédiatement pris en main.
- Muni d'une poignée, peu encombrant, il est facilement portable et peut être utilisé en toute position.
- Léger et robuste, il résiste bien aux chocs et aux intempéries (IP 303).
- Il peut être monté en Rack 19", avec des équerres fixées directement sur son coffret, fournies en option.
- Refroidi par un radiateur extérieur de très grande surface, il est totalement silencieux.

Le STAGER comporte une fonction test à 9 positions et 9 programmes séquenceurs à vitesse variable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE	: 6 x 2,3 kW sous 230 V, 6 x 10 A
ALIMENTATION	: 3 Ph + N + T, 230/400 V, 50/60 Hz sur câble 5 x 2,5 mm ²
PROTECTIONS	: Sur chaque sortie coupe-circuit unipolaire + N à fusible cartouche 10 x 38 10 A
CONTRÔLE DES TRIACS	: Numérique dans tous les cas de commande
COMPATIBILITÉ CEM	: Suivant normes EN 55014/60669
SORTIES DE VOIES	: Mono par prises femelles à l'arrière aux différents standards CEE, SCHUKO, SUISSE
SIGNAL DE COMMANDE	: DMX 512 sur Socle XLR5 : Dernier niveau sauvegardé en cas d'interruption d'arrivée du signal 0/+10 V_{cc} sur embase femelle DIN 8 broches Possibilité de commande en parallèle avec le DMX et les potentiomètres de façade La valeur la plus élevée commande la voie
INDICATEURS	: Alimentation : LED témoin Réception DMX : LED témoin clignotante
INDICE DE PROTECTION	: IP = 303
VENTILATION	: Par convection naturelle
ENVIRONNEMENT	: Température : 10°C à + 40°C Humidité : 0% à 90%

Marquage CE effectué suivant les directives 89/336/CEE & 73/23/CEE – Environnement 1



RVE TECHNOLOGIE


Antenne Commerciale
23, rue Beausire
93250 VILLEMOMBLE
☎ : +33 (0)1 48 54 31 63
Fax : +33 (0)1 45 28 67 53
E-mail : rvetec@club-internet.fr



OPTIONS

- Interrupteur différentiel 30 mA
Conformément à la norme C15-100 chapitre 532.2.6.1, tout appareil comportant des sorties sur prises de courant doit être protégé par un organe différentiel 30 mA.
Si la ligne alimentant le STAGER ne comporte pas cet organe différentiel, le choix de l'option interrupteur différentiel devient obligatoire sur l'appareil.
- Equerres de fixation

DESCRIPTION

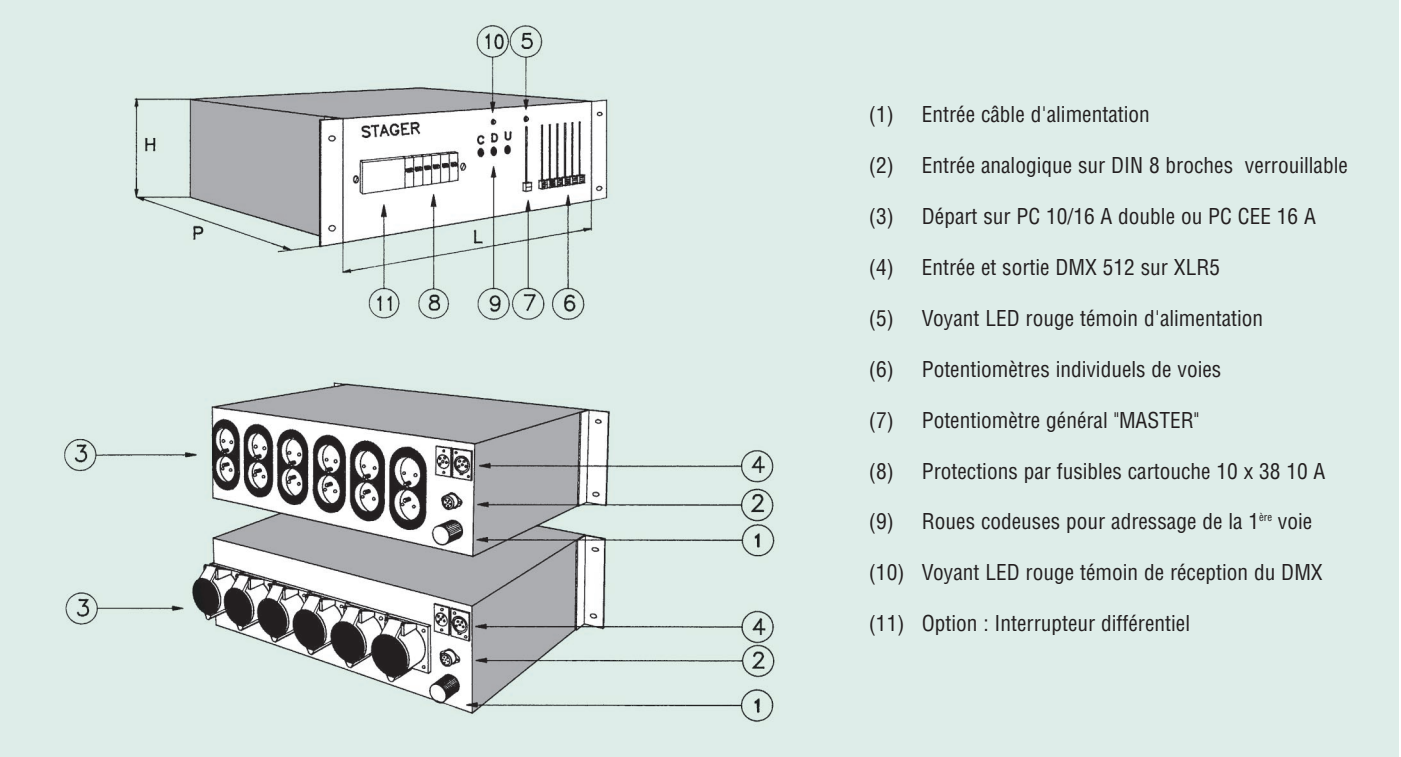

DÉFINITION

Pour établir votre commande, définir les caractéristiques dont le choix est donné dans les colonnes 1 et 2 du tableau ci-après :

1	2	DIMENSIONS EN mm			POIDS EN kg
PRISES DE COURANT SORTIE VOIE	OPTIONS	LARGEUR L	PROFONDEUR P	HAUTEUR H	
Prise double 16 A, 2 P + T (*) SCHUKO double 16 A, 2 P + T SUISSE triple 10 A, 2 P + T P17 CEE 16 A, 2 P + T	Equerres de fixation Interrupteur Différentiel	425	300	133	8

(*) Version standard stockée par la distribution.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur tout réseau privé ou public d'alimentation répondant à la norme NF EN 50 160